



**LA  
LOMITA**

GALERIA DE PRODUCTOS

## **PUERTAS DE EXTERIOR**

-  LÍNEA ETERNA
-  LÍNEA MASTER GRANDIS
-  LÍNEA INNOVA
-  LÍNEA PRIMMA PLUS
-  LÍNEA PRESTA PLUS

## **PUERTAS DE INTERIOR**

-  LÍNEA TEKSTURA
-  LÍNEA PANTOGRAFIADA
-  LÍNEA MOLDEADA
-  LÍNEA ENCHAPADA
-  LÍNEA PRACTIKA
-  LÍNEA NATIVA



## PUERTAS DE EXTERIOR



# LÍNEA ETERNA



## LIBRE DE MANTENIMIENTO.

Producto revestido con foil de PVC resistente al agua y a los rayos UV.



## LISTA PARA USAR.

Producto terminado. Listo para instalar.



## ANTICORROSIÓN.

Fabricada con chapa electrocincada.



## MULTIPUNTO

Cerradura con 9 pernos de acero y bisagras antipalanca.



## AISLACIÓN ACÚSTICA.

Por su burlete perimetral de EPDM.



## AISLACIÓN TÉRMICA.

Relleno de poliestireno expandido.



## PRESENTACIÓN.

Disponibles en: Cedro, Nevada, Nogal, Roble Natural y Wengue.



mod. 1100



mod. 1115



mod. 1183



NOGAL



NOGAL



NOGAL



mod. 1188



NOGAL



CEDRO



NEVADA



NOGAL



ROBLE NATURAL



WENGUE

# LÍNEA MASTER GRANDIS



## LISTA PARA TERMINAR.

Listo para ser lustrado o pintado.



## MADERA DE CULTIVO.

Madera proveniente de bosque de cultivo.



## AISLACIÓN ACÚSTICA.

Por su burlete perimetral de EPDM.



## PRESENTACIÓN.

Producto con base lustre aplicada.



mod. 2309




mod. 2311



mod. 2331



mod. 2338

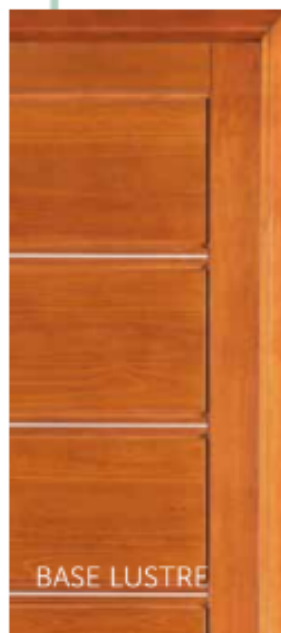

BASE LUSTRE



BASE LUSTRE



BASE LUSTRE



BASE LUSTRE





mod. 2346



BASE LUSTRE



MADERA: proveniente de bosque de cultivo, laminada y estabilizada.

# NUEVA LÍNEA INNOVA



## LIBRE DE MANTENIMIENTO.

Por sus materiales y tecnología de fabricación, es altamente resistente a la intemperie.



## LISTA PARA USAR.

Producto terminado. Listo para instalar.



## ANTICORROSIÓN.

Fabricada con acero galvanizado, prepintada, sin soldaduras.



## AISLACIÓN ACÚSTICA.

Por su burlete perimetral de EPDM.



## AISLACIÓN TÉRMICA.

Relleno de espuma poliuretánica expandida.



## PRESENTACIÓN.

Disponibles en:  
Color Cedro y Roble.



mod. 1900



mod. 1900



mod. 1983



mod. 1983





Las bisagras están encastradas y atornilladas, sin soldaduras, sin puntos que se oxiden.



Sólida estructura de acero galvanizado prepintado resistente al agua, resistente a la acción del sol, no se decolora.

# LÍNEA PRIMMA PLUS



## ANTICORROSIÓN.

Acero electrocincado y pintura horneada final.



## AISLACIÓN ACÚSTICA.

Por su burlete perimetral de EPDM.



## AISLACIÓN TÉRMICA.

Relleno de espuma poliuretánica expandida.



## RESISTENTE AL FUEGO.

Producto certificado por INTI bajo normas IRAM, en marco de chapa. Según modelo.



## PRESENTACIÓN.

Disponibles en: Blanco y Grafito, pintura horneada final



mod. 1700



mod. 1702



mod. 1707



mod. 1708



mod. 1700



mod. 1702



mod. 1707



mod. 1708





mod. 1709



mod. 1783



mod. 1788



GRAFITO  
pintura final



mod. 1709



mod. 1783



mod. 1788



BLANCO  
pintura final

## PUERTAS CORTAFUEGO

Las puertas cumplen con las normas IRAM 11949, IRAM 11950 e IRAM 11951.

### PUERTAS DE EXTERIOR

PUERTA DE SECTORIZACIÓN PARCIAL  
(UNA CARA ENSAYADA)

-Resistentes al fuego por 60 min.



1700 G FR60 1700 B FR60 1783 G FR60 1783 B FR60



PUERTA DE SECTORIZACIÓN (ENSAYADA EN AMBAS CARAS)

- Resistentes al fuego por 30 min.



1700 G FR30 1700 B FR30 1783 G FR30 1783 B FR30



## PUERTAS IGNIFUGAS

### PUERTAS DE EXTERIOR

-Relleno con lana mineral.



1700 G IGNF 1700 B IGNF

Las puertas poseen un cierre de emergencia, denominado PAD, de fácil accionamiento.

# LÍNEA PRESTA PLUS



## ANTICORROSION.

Acero electrocincado, y pintura horneada base.  
Requiere renovación periódica de la pintura.



## MEJOR AISLACIÓN.

Puerta doble contacto.



## PRODUCTO CONFIABLE.

Resistente al uso diario.  
Con cerradura doble paleta.



## EXCELENTE RELACIÓN.

Calidad/Precio.



## PRESENTACIÓN.

Disponibles en: Blanco y Grafito, pintura horneada base.



mod. 3700



mod. 3707



mod. 3708



mod. 3710



mod. 3700



mod. 3707



mod. 3708



mod. 3710



mod. 3748



mod. 3751



mod. 3756



mod. 3767



mod. 3783



GRAFITO  
pintura base



mod. 3748



mod. 3751




mod. 3756



mod. 3767



mod. 3783

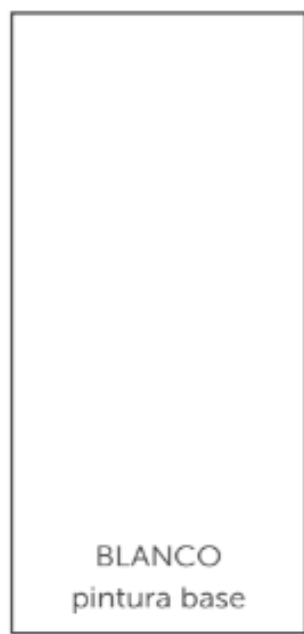

BLANCO  
pintura base



## PUERTAS DE INTERIOR



# LÍNEA TEKSTURA



## LIBRE DE MANTENIMIENTO.

La melamina le brinda una mayor vida útil libre de mantenimiento.



## LISTA PARA USAR.

Producto terminado. Listo para instalar.



## CONTRAMARCO REGULABLE.

Permite un ajuste en obra entre el marco y la pared hasta 37 mm.



## NUEVO ADHESIVO.

Pegamento resistente al agua.



## RESISTENTE AL FUEGO.

Producto certificado por INTI bajo normas IRAM, en marco de chapa. Modelos lisos, laminados con foil decorativo.



## MEJOR AISLACIÓN.

Por su burlete perimetral de PVC.



## PRESENTACIÓN.

Disponibles en: Nevada, Nogal, Roble Natural, Wengue, Blanco y Grafito.



Nevada

Teks Lisa



Teks H



Teks Q



Nogal

Teks Lisa



Teks H



Teks Q



Roble Natural

Teks Lisa



Teks H



Teks Q



Grafito

Teks Lisa



Teks H



Teks Q



Wengue

Teks Lisa



Teks H



Teks Q



Blanco

Teks Lisa



Teks H



Teks Q

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO | LAS IMÁGENES SON SÓLO DE CARÁCTER ILUSTRATIVO.



# LÍNEA PANTOGRAFIADA



## CONTRAMARCO REGULABLE.

Permite un ajuste en obra entre el marco y la pared hasta 37 mm.



## LISTA PARA TERMINAR.

Dos manos de base blanca.



## MEJOR AISLACIÓN.

Por su burlete perimetral de PVC.



## CERRADURA CON GARANTÍA.

3 años de garantía.



## PRESENTACIÓN.

Disponible con base blanca aplicada.

BASE BLANCA



Capri 1 Tab. Recto



Capri 2 Tab. Rectos



Capri 2 Tab. PCI



Dommo Lisa



Dommo H



Dommo 3V



Dommo Vidriada

# LÍNEA MOLDEADA



## LISTA PARA TERMINAR.

Listo para pintar.



## MEJOR AISLACIÓN.

Por su burlete perimetral de PVC.



## PRODUCTO CONFIABLE.

Resistente al uso diario.



## PRESENTACIÓN.

Disponible con base blanca aplicada.



Camden PCI



Similar al vetado de la madera.




BASE BLANCA



Camden RECTA



Dos tableros rectos y superficie **lisa**

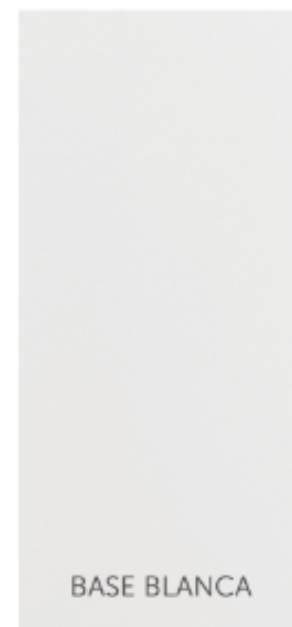

BASE BLANCA



# LÍNEA ENCHAPADA



## LISTA PARA TERMINAR.

Producto enchapado con láminas de Curupí. Listo para lustrar o pintar.



## MEJOR AISLACIÓN.

Por su burlete perimetral de PVC.



## PRODUCTO CONFIABLE.

Resistente al uso diario.



## RESISTENTE AL FUEGO.

Producto certificado por INTI bajo normas IRAM, en marco de chapa. Según modelo.



## PRESENTACIÓN.

Disponible en natural.



Cedro



NATURAL

## CORREDERA EXTERNA PUERTA DE INTERIOR

Elegancia y sencillez se combinan en esta opción ideal para separar ambientes interiores sin obra.



Disponible en las siguientes líneas:  
**TEKSTURA, PANTOGRAFIADA, ENCHAPADA y PRACTIKA.**

## PUERTAS CORTAFUEGO

Las puertas cumplen con las normas IRAM 11949, IRAM 11950 e IRAM 11951.

PUERTAS DE INTERIOR  
PUERTA DE SECTORIZACIÓN  
(AMBAS CARAS ENSAYADAS)  
-Resistentes al fuego por 30



Teks Lisa



Teks Lisa



Teks Lisa



Teks Lisa



Teks Lisa



Teks Lisa



Enchapada

# LÍNEA PRACTIKA



## LIBRE DE MANTENIMIENTO.

El foil melaminizado le brinda una mayor vida útil libre de mantenimiento.



## LISTA PARA USAR.

Producto terminado. Listo para instalar.



## NUEVO ADHESIVO.

Pegamento resistente al agua.



## PRESENTACIÓN.

Disponibles en: Blanco, Curupí y Lenga.



Curupí




Blanca



Lenga

NUEVO

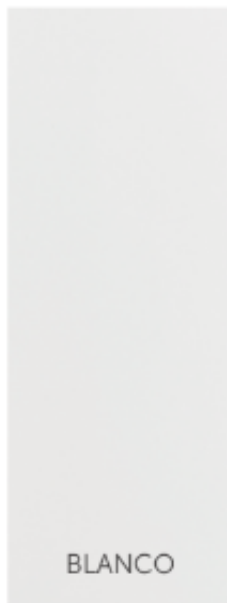

BLANCO



LENGA

OPCIONAL: contramarco de aplicar, misma terminación que la puerta.



# LÍNEA NATIVA



## PARA TERMINAR.

Producto listo para lijar y pintar (mod. MDF) o barnizar (mod. Enchapada).



## PRODUCTO CONFIABLE.

Resistente al uso diario.



## EXCELENTE RELACIÓN

Calidad/Precio



## PRESENTACIÓN.

Disponible en MDF y Enchapado natural.



ENCHAPADA



FOLIADA



MDF



NATURAL



NATURAL



NATURAL



## CONTRAMARCO REGULABLE EN LÍNEA TEKSTURA

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.


Las piezas de este kit, se entregan en forma estándar con la puerta (marco madera) de la Línea TEKSTURA, terminados con los lustres o laminados de cada una de las líneas, con terminación final, libre de mantenimiento y listas para usar.

Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20mm para ajustar la instalación de la puerta.


Y con la nueva opción de contramarco regulable largo, ideal para Steel Framing, el colocador podrá lograr hasta 37mm de ajuste en la instalación de la puerta. (Ver gráfico).

### APERTURAS DEL CONTRAMARCO

(Mínima apertura  
contramarco std)

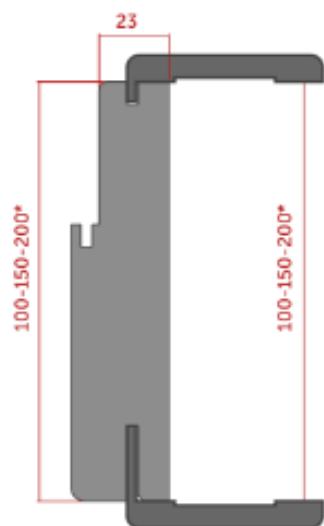


(Máxima apertura  
contramarco std)

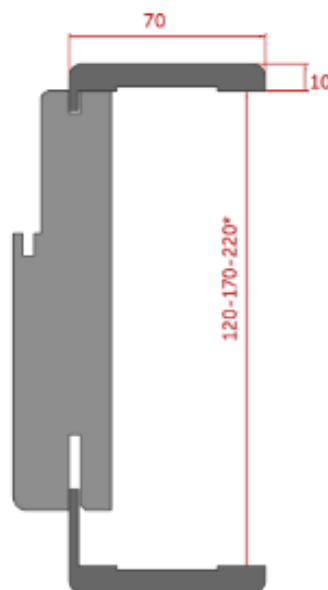

\* el marco de 20 cm es opcional.

Opcional: contramarco largo. Ideal Steel Framing.

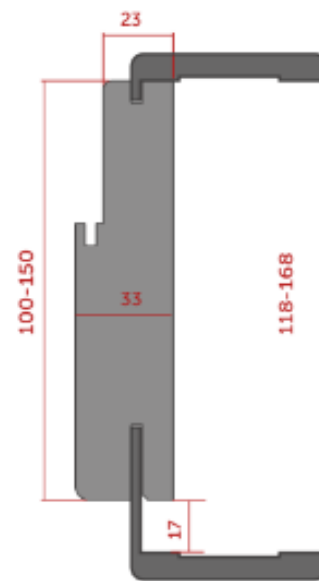

Opcional:  
contramarco corto.





**LALOMITAOFICIAL.COM**

Pte. Nestor Kirchner 7260  
Tristan Suarez, Ezeiza  
Buenos Aires, 1806



✉ [info@lalomitaoficial.com](mailto:info@lalomitaoficial.com)

📷 [corralonlalomita\\_](https://www.instagram.com/corralonlalomita_)

📞 +54 9 11 3832-5575

☎ 4234-2400